


客户名称:

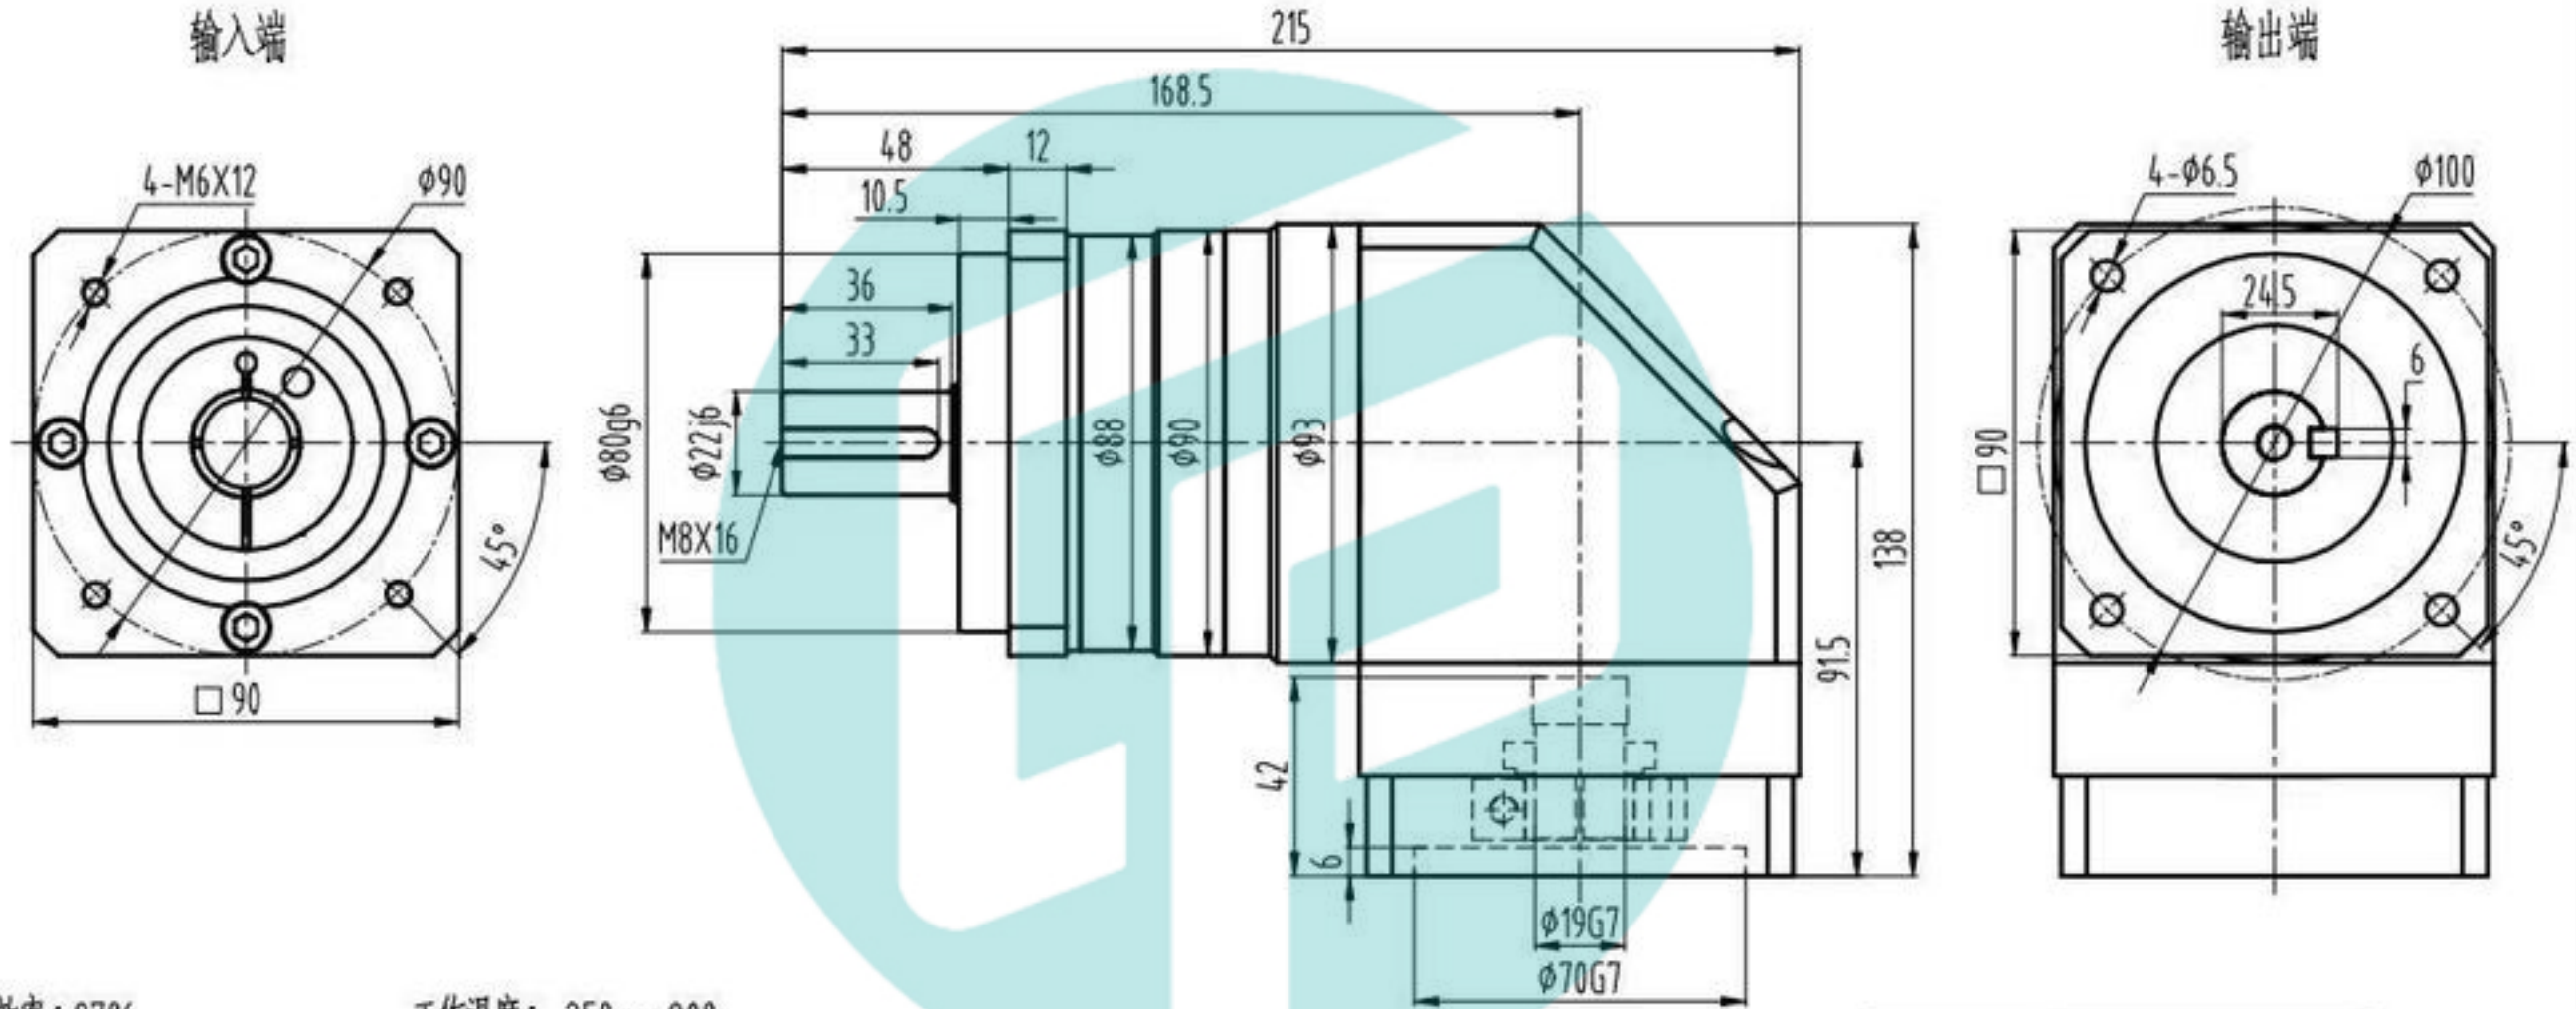

满载效率: 97%

额定输入速度: 3000min^{-1}

润滑方式: 合成脂润滑(长效润滑)

平均寿命: 20000h

回程间隙: $< 7 \text{ arcmin}$

工作温度: $-25^{\circ} \sim +90^{\circ}$

最大输入速度: 6000min^{-1}

安装方式: 任意

选择速比	i=
客户签字	

ZAF090-G-L1-[]-K[]-22-006-FT-19-A1

配电机尺寸: $\phi 19 \times 35 / \phi 70 \times 3/4 - \phi 6.5 - \phi 90$

参数	传动比	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm		100	110	105	100	50
故障停止扭矩Nm		2倍额定输出扭矩				
转动惯量Kgcm ²		2.45	2.22	2.13	2.06	2.02
容许径向载荷N		1400				
容许轴向载荷N		600				

设计	刘靖华		ZAF090		
校对			ZAF-090-[]-K[]-19		
标准化		图样标记	重量	比例	
审核					
批准					