


客户名称:

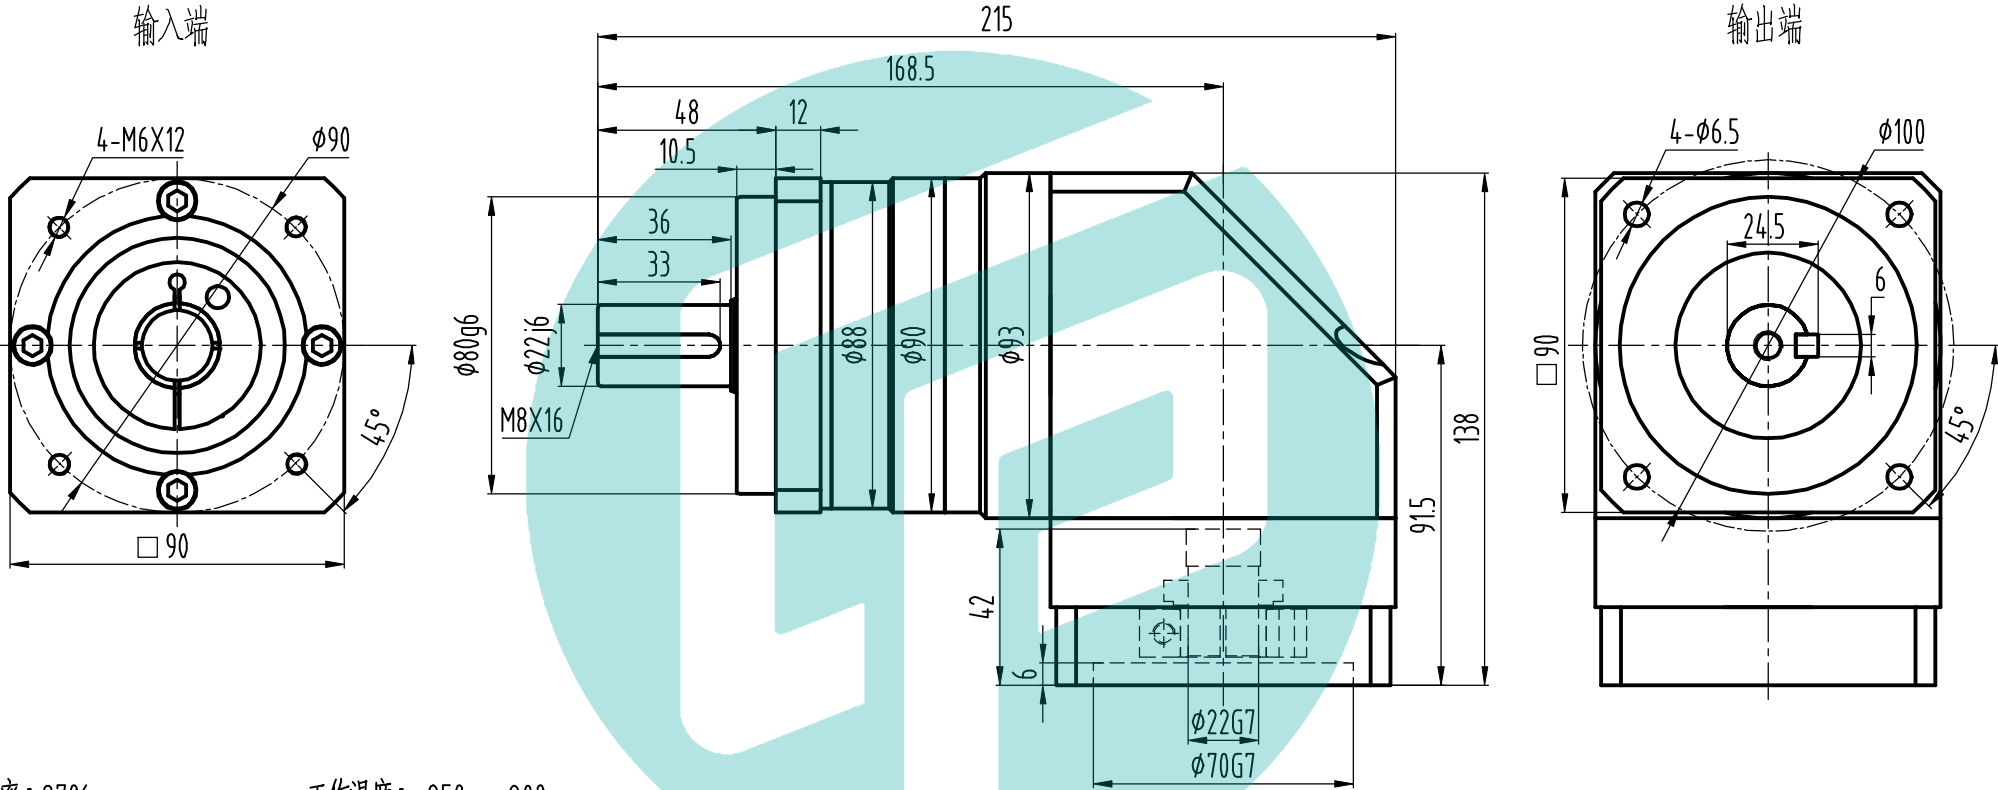

满载效率: 97%
额定输入速度: 3000min⁻¹
工作温度: -25°~ +90°
最大输入速度: 6000min⁻¹
润滑方式: 合成脂润滑(长效润滑)
安装方式: 任意
平均寿命: 20000h
回程间隙: < 7 arcmin

选择速比	i=
客户签字	

参数	传动比	3	4	5	7	10	设计	LHM			
额定输出扭矩Nm		100	110	105	100	50	校对				
故障停止扭矩Nm		2倍额定输出扭矩					标准化		图样标记	重量	比例
转动惯量Kgcm ²		2.45	2.22	2.13	2.06	2.02	审核				
容许径向载荷N		1400					批准				
容许轴向载荷N		600									