


客户名称:

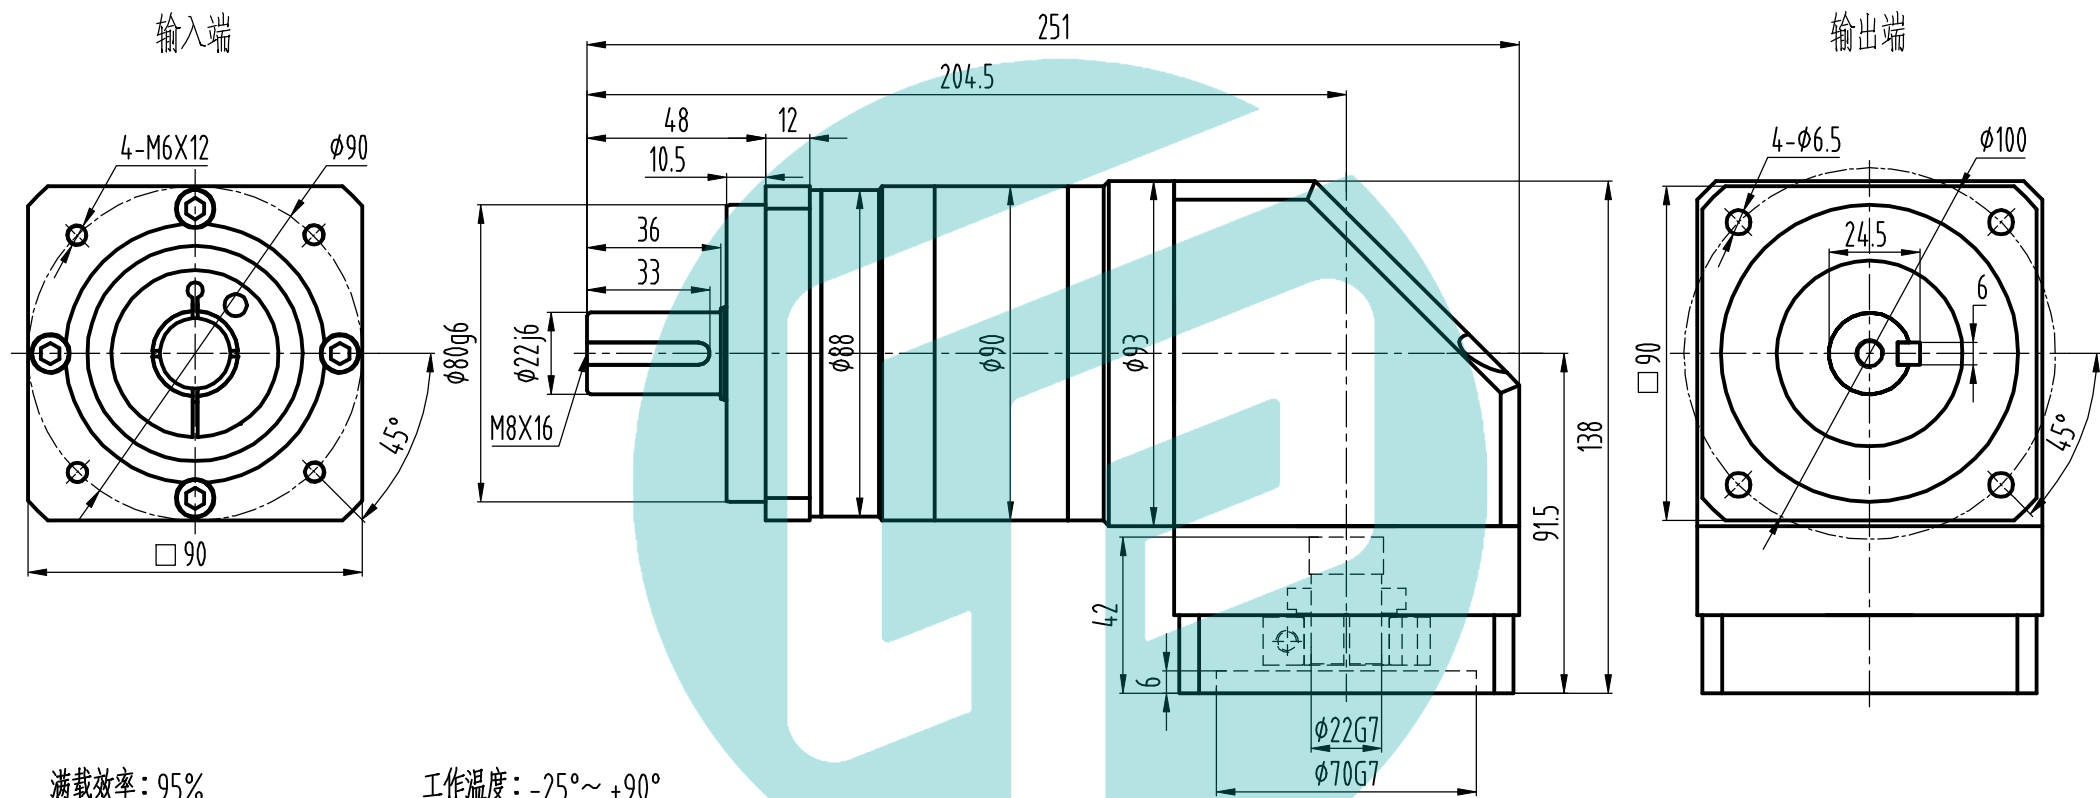

满载效率: 95%
额定输入速度: 3000min⁻¹
润滑方式: 合成脂润滑(长效润滑)
平均寿命: 20000h
回程间隙: < 10 arcmin

工作温度: -25°~ +90°
最大输入速度: 6000min⁻¹
安装方式: 任意

选择速比	i=
客户签字	

	传动比	15	16	20	25	28	30	35	40	50	70	100	设计	LHM			
额定输出扭矩Nm		100	110	110	105	110	100	105	110	105	100	50	校对				
故障停止扭矩Nm	3倍额定输出扭矩												标准化		图样标记	重量	比例
转动惯量Kgcm ²		0.6	0.65	0.59	0.59	0.64	0.51	0.59	0.51	0.51	0.51	0.51	审核				
容许径向载荷N		2400											批准				
容许轴向载荷N		2200															