
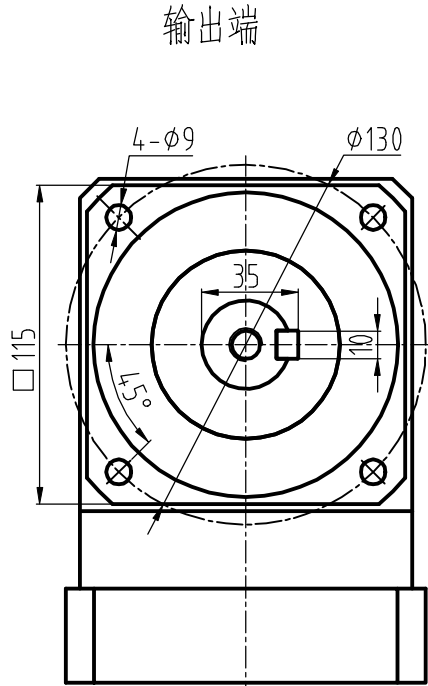
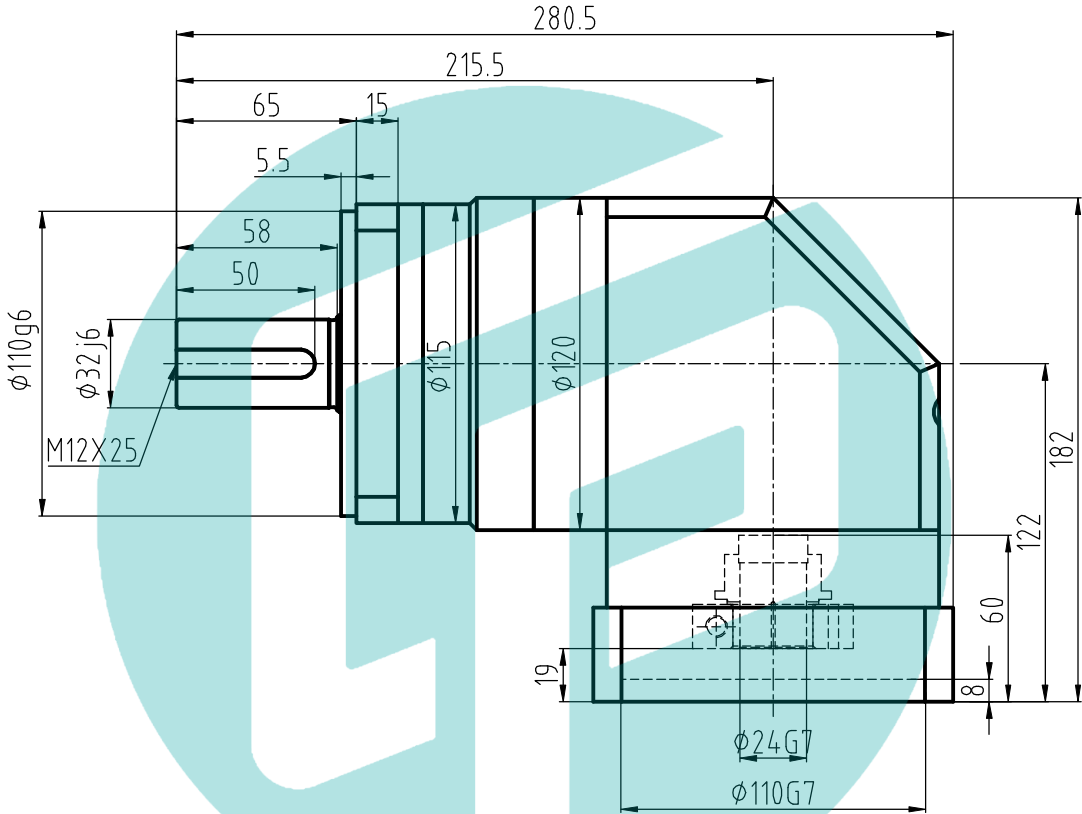


客户名称:

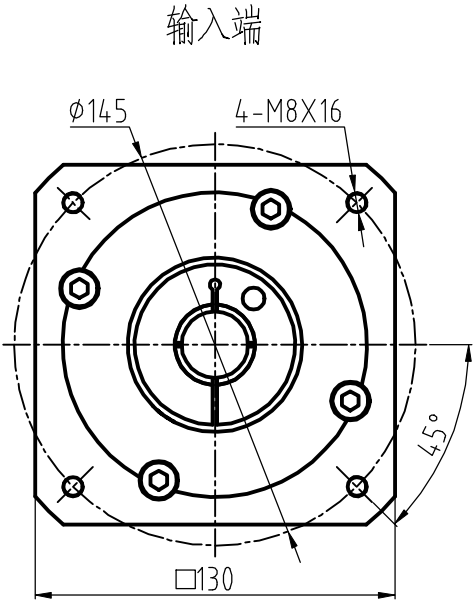

满载效率: 96%

额定输入速度: 3000min⁻¹

润滑方式: 合成脂润滑(长效润滑)

平均寿命: 20000h

回程间隙: < 7 arcmin

工作温度: -25°~ +90°

最大输入速度: 6000min⁻¹

安装方式: 任意

选择速比	i=
客户签字	

参数	传动比	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm		230	270	255	180	120
故障停止扭矩Nm	2倍额定输出扭矩					
转动惯量Kgcm ²		6.7	5.4	5	4.6	4.4
容许径向载荷N	3000					
容许轴向载荷N	2500					

设计	刘靖华					
校对						
标准化		图样标记	重量	比例		
审核						
批准						