
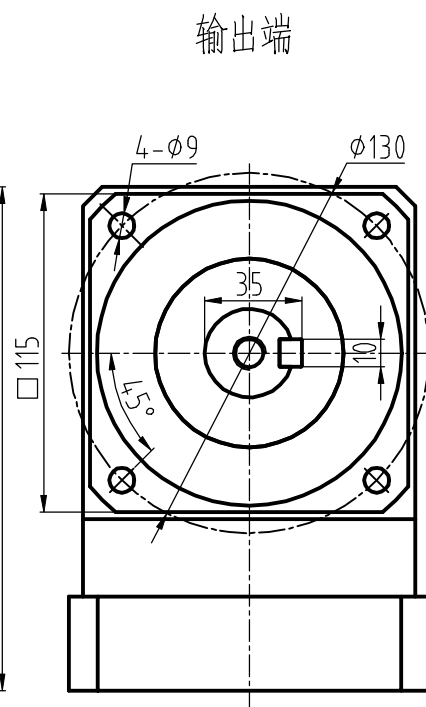
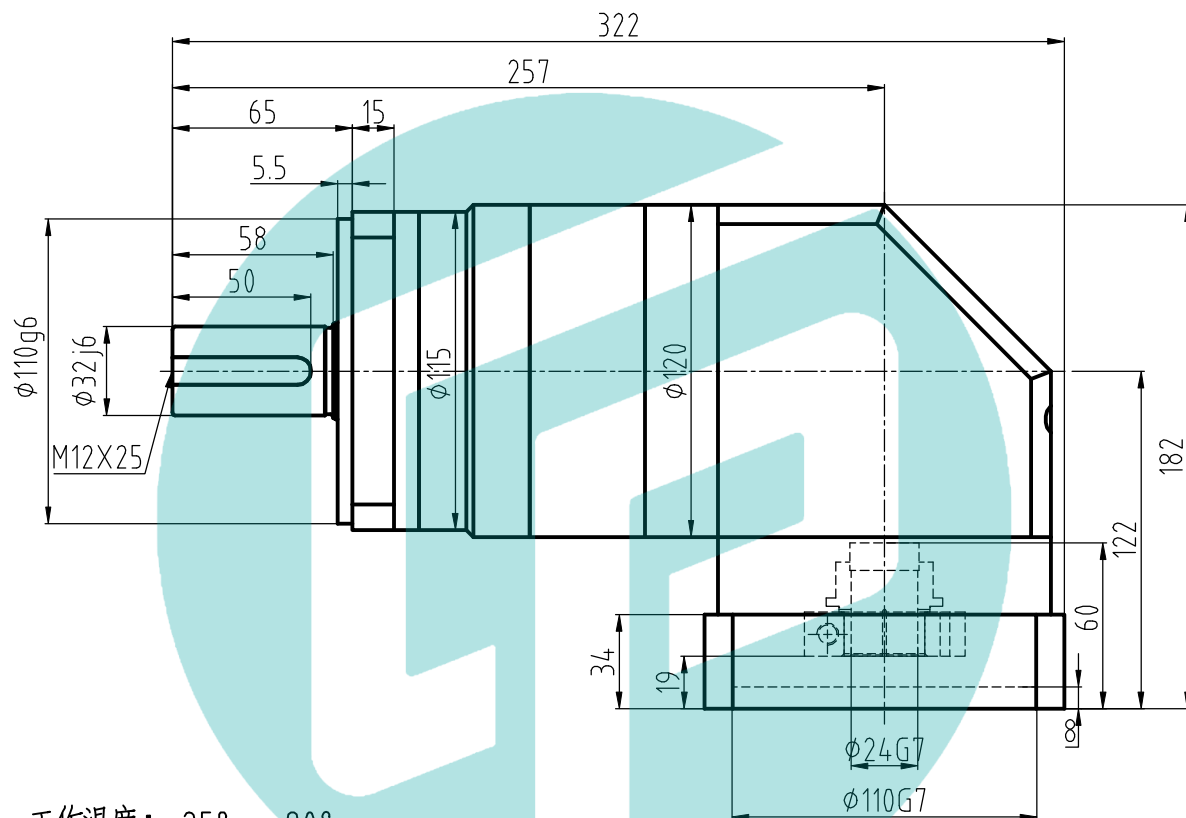


客户名称：

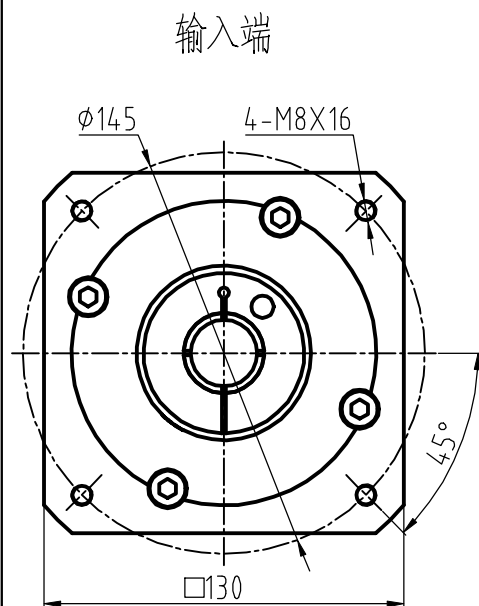

满载效率：96%

额定输入速度: 3000min^{-1}

润滑方式：合成脂润滑（长效润滑）

平均寿命: 20000h

回程間隙： $< 10 \text{ arcmin}$

工作温度：-25°~+90°

最大输入速度： 6000min^{-1}

安装方式：任意

选择速比	i=
客户签字	

	传动比	15	16	20	25	28	30	35	40	50	70	100
额定输出扭矩Nm		230	270	270	255	270	230	255	270	255	180	120
故障停止扭矩Nm		2倍额定输出扭矩										
转动惯量Kgcm ²		0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
容许径向载荷N		3000										
容许轴向载荷N		2500										

设计	刘靖华			
校对				
标准化		图样标记	重量	比例
审核				
批准				