




客户名称:

输入轴非标

输入端

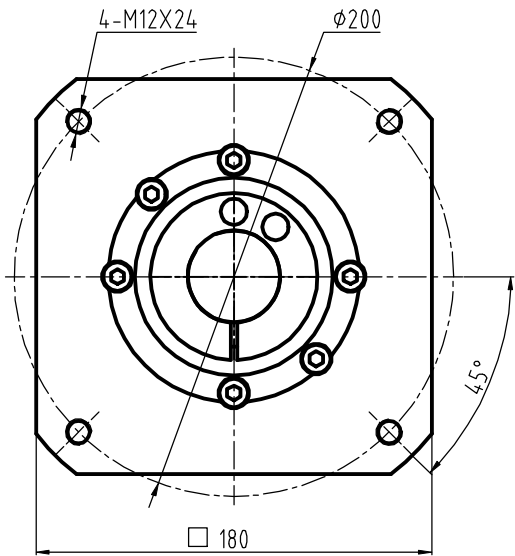

输出端

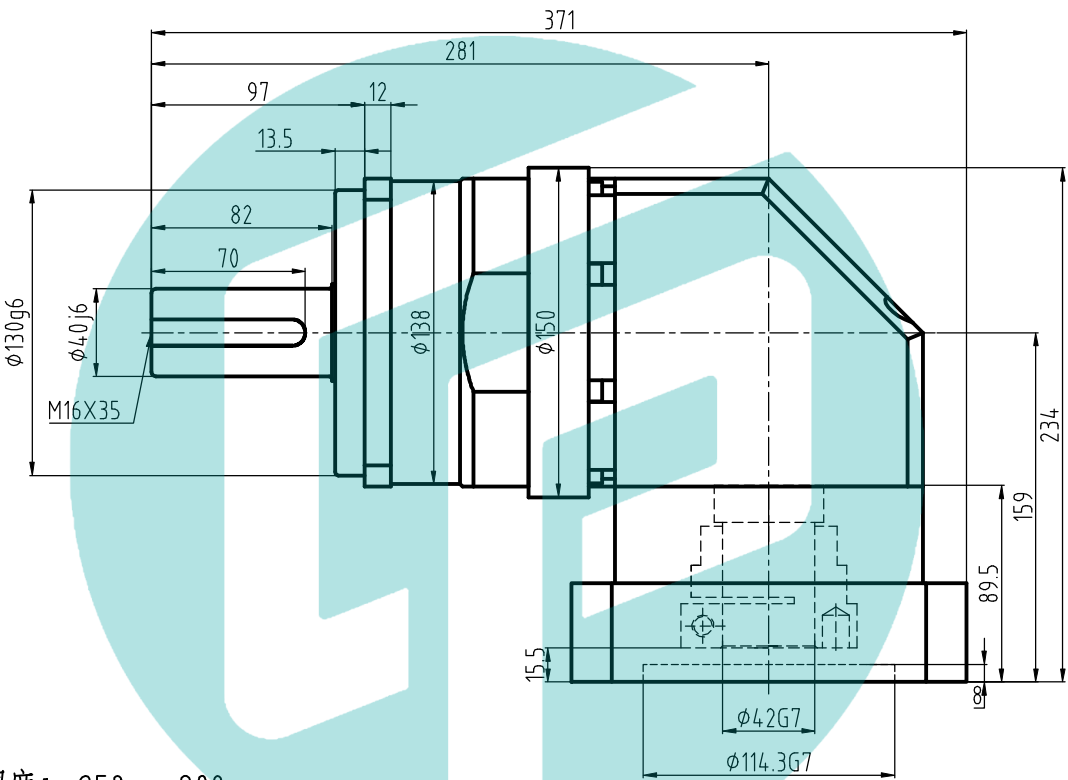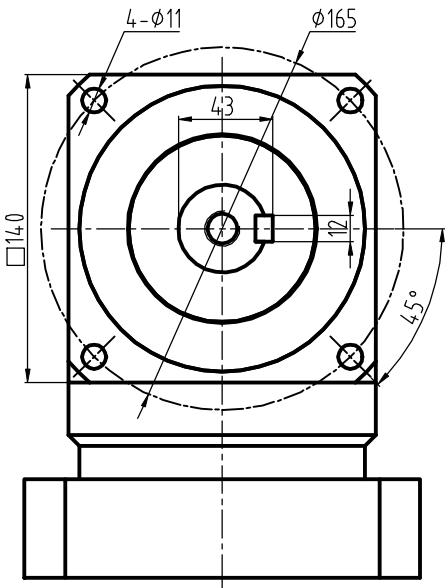

满载效率: 96%

工作温度: -25°~ +90°

额定输入速度: 2000min⁻¹

最大输入速度: 4000min⁻¹

润滑方式: 合成脂润滑(长效润滑)

安装方式: 任意

平均寿命: 20000h

回程间隙: < 10rcmin

选择速比	i=
客户签字	

参数	传动比	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm		450	580	540	390	230
故障停止扭矩Nm		2倍额定输出扭矩				
转动惯量Kgcm ²		27	22	21	19	19
容许径向载荷N		5800				
容许轴向载荷N		4500				

设计	WSH				
校对					
标准化		图样标记	重量	比例	
审核					
批准					